

# GIP

GABINETE DE INSERÇÃO  
PROFISSIONAL

Normas Básicas de Utilização  
Marca e Aplicações

Em parceria com o





**GIP**

GABINETE DE INSERÇÃO  
PROFISSIONAL


## Logomarca GIP

A construção do Logomarca "GIP" foi realizada sobre uma grelha modular e poderá ser utilizada como base para reprodução.

Versão vertical - Grelha de construção




Versão horizontal - Grelha de construção

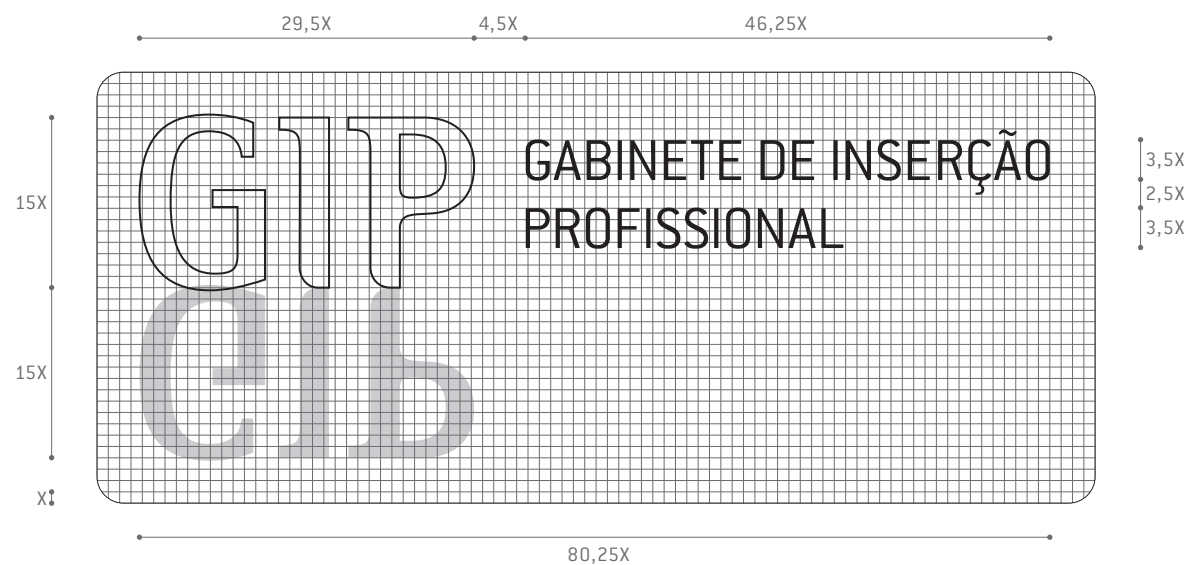

## Logomarca GIP

O logomarca deverá ser sempre impresso em quadricromia de modo a manter os parâmetros descritos.

Para além disso, há que assegurar a equivalência das cores em materiais que as alterem, afinando-as de acordo com os valores mencionados.

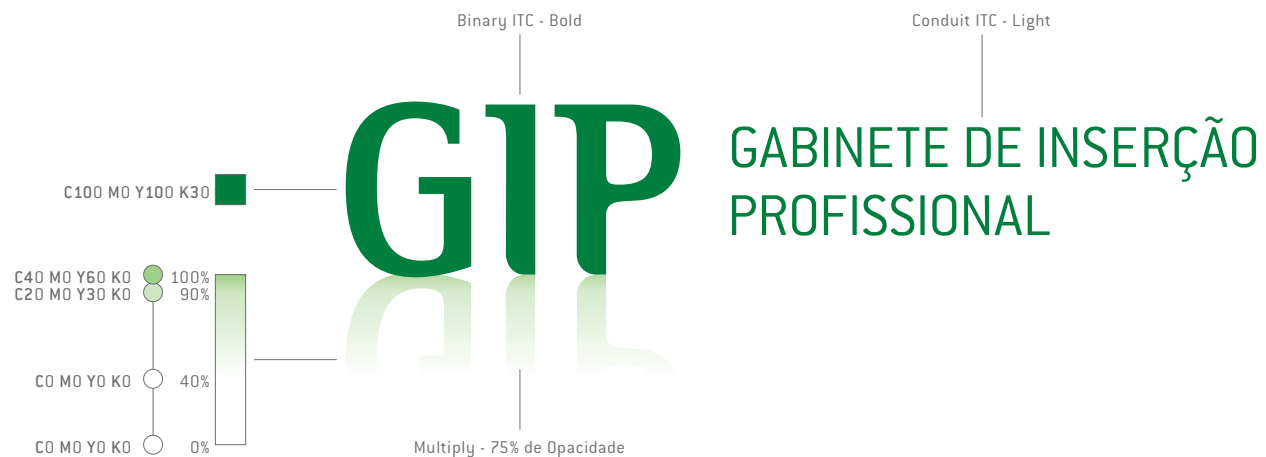

## ROLL UP

Dimensão real  
850x2100 mm

Cores para impressão  
Quadricromia

Matéria prima

Papel fotográfico 200g/m<sup>2</sup>

Acabamento

Laminado mate 75 microns



## Placa de Entrada

Dimensão real  
600 x 300 mm

Cores para impressão  
Quadricromia

Matéria prima

Acrílico 5 mm, com decoração  
em vinil impresso contracolado  
com branco no verso

Acabamento

Arestas polidas

Fixação

4 afastadores de inox à parede,  
com bucha e parafuso



## Placa de Porta

Dimensão real  
400 x 200 mm

Cores para impressão  
Quadricromia

Matéria prima

Acrílico 3 mm, com decoração  
em vinil impresso contracolado  
com branco no verso

Acabamento

Arestas polidas

Fixação

Oculta através de fita dupla





## Placa de Secretária

Dimensão real

L 140 x A 230 x P 120 mm


Cores para impressão  
Quadricromia

Matéria prima

Acrílico 5 mm, com decoração  
em vinil impresso contracolado  
com branco no verso

Acabamento

Arestas polidas

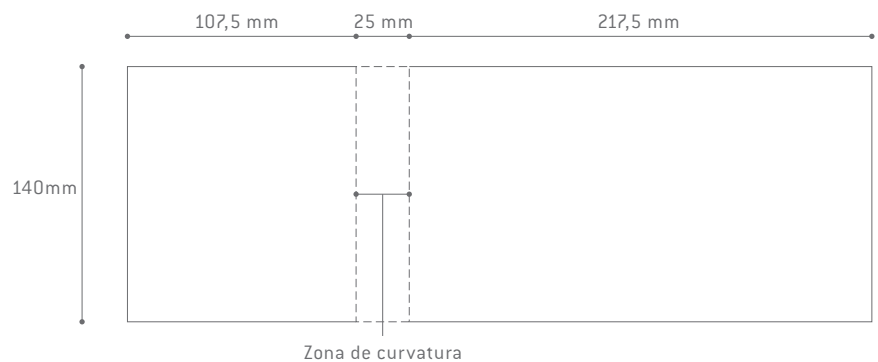

## Normas Básicas de Utilização

